
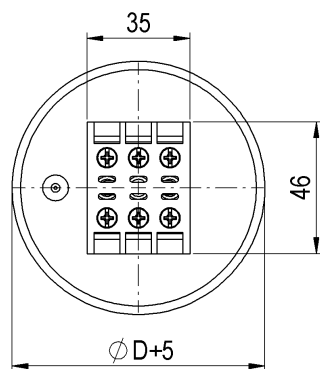


**Low Voltage Power Capacitors**  
**Three-phase capacitors: 230 V, 50 Hz, IP 20, MKP**

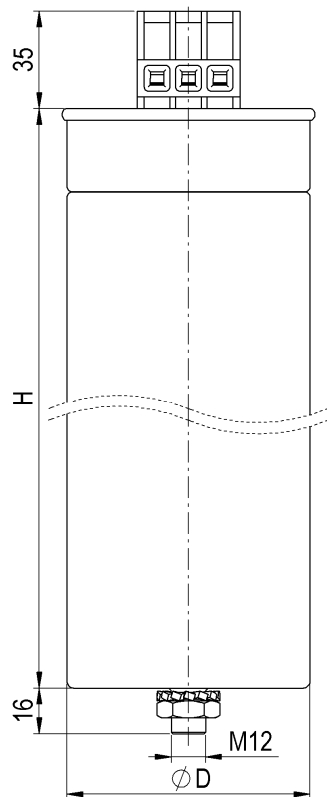

Typ Type	Výkon Power $Q_N$ [kvar]	Kapacita Capacitance $C_N$ [ $\mu$ F]	Proud Current $I_N$ [A]	Váha Weight [kg]	Rozměry Dimensions $\varnothing D \times H$ [mm]
CSADG 1-0,23/2,5	2,5	3 x 50,1	3 x 6,3	0,9	85 x 245
CSADG 1-0,23/4	4	3 x 80,3	3 x 10,0	1,1	
CSADG 1-0,23/5	5	3 x 100	3 x 12,6	1,2	
CSADG 1-0,23/7,5	7,5	3 x 150	3 x 18,8	1,7	110 x 245
CSADG 1-0,23/10	10	3 x 201	3 x 25,1	2,0	
CSADG 1-0,23/12,5	12,5	3 x 251	3 x 31,4	2,0	

**Technická data/ Technical data:**

**Teplotní kategorie/ Temperature category:** -50/D (max.65°C)

**Vybíjecí odpory/ Discharge resistors:** 50 V/ 1 min

**Izolační hladina/ Insulation level:** 3 / 12 kV

**Konstrukce/ Design:** SH - suché provedení  $N_2$  / SH – dry type  $N_2$ , non PCB

**Normal/ Standard:** IEC 60831-1:2002

Kreslil	Michalovičová	Dne	7.11.2006	Změna	a – Z-15/2013 (teplotní kat.)	29.5.13	V.M.	
					b – Z-25/2014	15.1.15	J.Z.	
Schválil	Falta Vladimír	Dne						
				Název: <b>TECHNICAL SPECIFICATION</b> 230 V, 50 Hz, 3-F, IP20		<b>3J 2112 Ab</b>		Sheet 1 of 1