


BR6205-15A

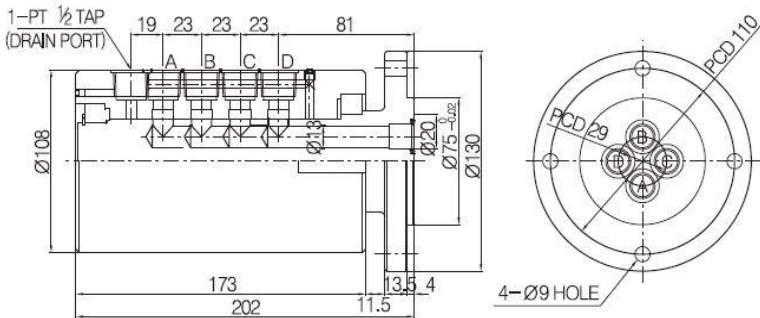

Operating Condition

Max. Air Pressure : 10kg/cm² (150PSI)

Max. Hydraulic Pressure : 140kg/cm² (2000PSI)

Max. Rotation Speed : 250 RPM

Max. Temperature : 100°C (210°F)

Media : Air, Hydraulic Oil

* Avoid max. pressure at max. rpm operation

Features / 특징

- Multi-level Index table mounted Air/Oil hydraulic machine
- Special Seal for long and stable service life
- Multi-port unions are available on order demand
- 다단계 인덱스테이블에 장치된 공압장비나 유압장비에 주로 사용되며 특수 Seal 사용으로 수명이 길고 안정적입니다.
- 주문시 다 Port Rotary Joint 제작도 가능합니다.
- * 최고회전수 조건에서 최고압력 사용을 피하여 주십시오.