ROTARY JOINT - SERIES 6414-10 / 6413-10

KR6414-10, KR6413-10

Operating Condition

Max. Coolant Pressure : 70kg/cm² (1,000PSI)
Max. Rotation Speed : 10,000RPM
Max. Temperatue : 100℃ (210℉)
Media : Coolant, Hydraulic Oil
* Avoid max. pressure at max. rpm operation

Features / 특징

- For high speed Spindle & gundrill
- Special mechanical seal protection against abrasive fluid

- 고속으로 회전하는 장비의 스핀들이나 건드릴 용으로 설계된 제품입니다.
- 특수 재질의 매카니칼씰의 사용으로 마모성 물질이 있는 유체에서도 사용 가능합니다.

* 최고회전수 조건에서 최고압력 사용을 피하여 주십시오.
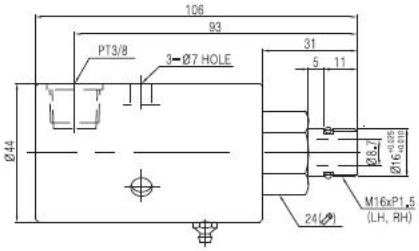
KR6414-10-R
KR6413-10-R